

# KlaLight




Klabin

## Cartoncino multistrato fibra vergine retro kraft







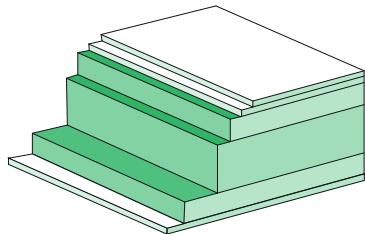



Cartoncino da 190 g/m<sup>2</sup> kraft bipatinato composto da un mix di fibra corta e lunga per fornire copertura e stampabilità eccellenti. Valori ottimi nei test di compressione e resistenza all'impilamento e alle pieghe. Prodotto sviluppato per essere utilizzato come liner in scatole di cartone ondulato e accoppiamenti in genere.

### METODI DI STAMPA

Offset - Flexo - Gravure



- ① Doppio strato di patina
- ② Pura cellulosa sbianchita
- ③ CTMP
- ④ Cellulosa non sbianchita

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento
 Grammatura	gr/m <sup>2</sup>	TAPPI T-410	± 5%	190
 Spessore	µm	ISO 534		250
 Rigidità CD	mN	TAPPI T-556	± 15%	49
 Rigidità MD	mN	TAPPI T-556	± 15%	116
 Grado di liscio	ml/min	ISO 8791-2		320
 Test di scoppio	kPa	TAPPI T-807		600
 Testi di compressione	kN/m	TAPPI T-826		3.5
 Contenuto umidità	%		± 1.5%	7.5
 Cobb test - retro	gH <sub>2</sub> O/m <sup>2</sup>	TAPPI T-411	min/max	35/56
 Cobb test - fronte	gH <sub>2</sub> O/m <sup>2</sup>	TAPPI T-411	min/max	24/56

### SETTORI DI IMPIEGO



Packaging generico

### CERTIFICATI



FSC®

ISEGA

BUREAU VERITAS