




### Mehrlagenkarton auf Frischfaserbasis mit Krafrückseite

KlaMulti® stellt die perfekte Kombination von Druckqualität und hoher Reißfestigkeit sowie wirksamer Bruch- und Berstbeständigkeit dar. Die Klabin Qualitätsstandards in Kombination mit den langen Fasern bieten Schutz bei schwierigsten Bedingungen, weshalb dieser Karton die beste Wahl für Getränke-Multipacke, Verpackungen für schwere Produkte und sehr große, für den Transport geeignete Verpackungen ist.

### DRUCKVERFAHREN

Bogenoffsetdruck - Flexodruck - Siebdruck

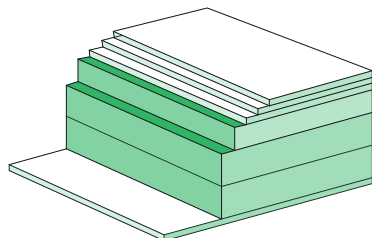

- ① Dreifach gestrichen
- ② Hoher Anteil an gebleichter, langfaseriger Pulpe
- ③ Hoher Anteil an langfaseriger Pulpe
- ④ Hoher Anteil an langfaseriger Pulpe
- ⑤ Stärke

Eigenschaft	Einheit	Methode	Toleranz	Referenzwert		
Grammatur	gr/m <sup>2</sup>	TAPPI T-410		276	298	358
			min	262	289	333
			max	290	331	383
Dicke	µm	ISO 534		397	457	557
			min	369	432	529
			max	425	482	585
Reißfestigkeit LR (trocken)	mN	TAPPI T-414		4200	5500	6600
			min	3066	3800	5280
	mN	TAPPI T-414		4400	6000	7000
			min	3212	4100	5600
	mN	TAPPI T-414		-	1900	2800
			min	-	1300	1800
	mN	TAPPI T-414		-	2000	2900
			min	-	1400	1900
Biegesteifigkeit LR	mN	TAPPI T-556		390	573	880
			min	285	444	748
	mN	TAPPI T-556		173	239	378
			min	125	183	321
Biegesteifigkeit QR	mN	TAPPI T-556		100	100	100
			min	100	100	100
Glätte	ml/min	ISO 8791-2	< 300	100	100	100
Feuchtigkeitsgehalt	%			7.8	7.8	7.8
			min	6.5	5.5	5.5
			max	8.5	9.5	9.5
PPS	µm	ISO 8791-4	< 3.0	1.5	1.5	1.5
Cobb test	gH <sub>2</sub> O/m <sup>2</sup>	TAPPI T-411	± 40%	40	40	40

### ANWENDUNGSBEREICHE



### ZERTIFIKAT

