


# Metsä Board Pro FBB Bright New

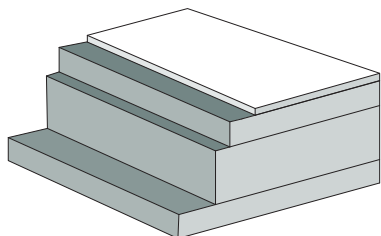

## Cartoncino GC2 alto spessore sbiancato e patinato con retro bianco

MetsäBoard Pro FBB Bright - NEW è stato alleggerito ed è stata migliorata la sua consistenza, rendendolo un cartone ancor più multifunzionale. L'elevato punto di bianco sul fronte e sul retro lo rendono la base ideale per effetti di finitura speciali per prodotti di alta qualità. È inoltre approvato per il contatto diretto con alimenti.\*

### METODI DI STAMPA

Offset - Gravure - Flexo - Stampa digitale

- ① Strato multiplo di patina
- ② Pasta chimica sbianchita
- ③ Pasta termo-chimico-meccanica sbianchita (BCTMP)
- ④ Pasta chimica sbianchita

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento												Standard
Grammatatura	gr/m <sup>2</sup>		± 2%	180	195	220	230	245	255	265	280	290	320	350	ISO 536	
Rigidità CD	mNm	Taber 15"	± 15%	2.4	308	5.4	6.6	8.1	9	10	11.6	13	16	19	ISO 2493	
Rigidità MD	mNm	Taber 15"	± 15%	5.2	7.8	11	13.5	16.5	18.4	20.2	23.3	26.3	32.5	38	ISO 2493	
Spessore	µm		± 3%	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610	ISO 534	
Brillantezza	%	C/2°	± 1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	ISO 2470-1	
Grado di liscio	µm	PPS10	max 1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ISO 8791-4	
Contenuto umidità	%		± 1.0	6.8	7	7	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	ISO 287	
Lucidità	%	Hunter 75"	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	TAPPIT 480	
Robinson test		12 Mesì immagazzinato in condizioni normali		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EN1230-2	

### SETTORI DI IMPIEGO

- Farmaceutico
- Parafarmaceutico
- Cosmetico
- Alimentare\* adatto a cioccolato e dolci
- Beverage adatto a vini e spiriti
- Editoria e grafica
- Elettronica
- Espositori

### CERTIFICATI

- FSC® (su richiesta)
- PEFC® (su richiesta)

\*Adatto al contatto alimentare come specificato nella dichiarazione di cartiera. Potrebbero essere applicate eccezioni specifiche per Paese. Per informazioni e dettagli contattare ProntoPack.